BILAG 1
STIKINDFØRING GENNEM HUSSOKKEL

INDFØRING I HUS MED KÆLDER

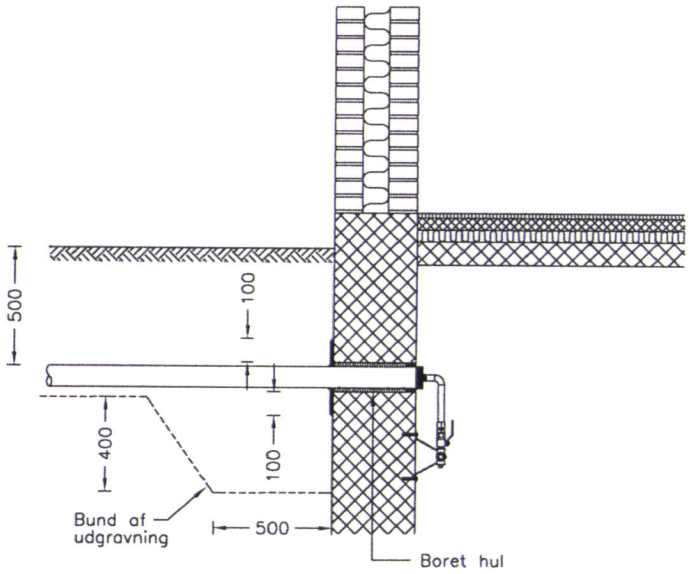

INDFØRING I HUS UDEN KÆLDER

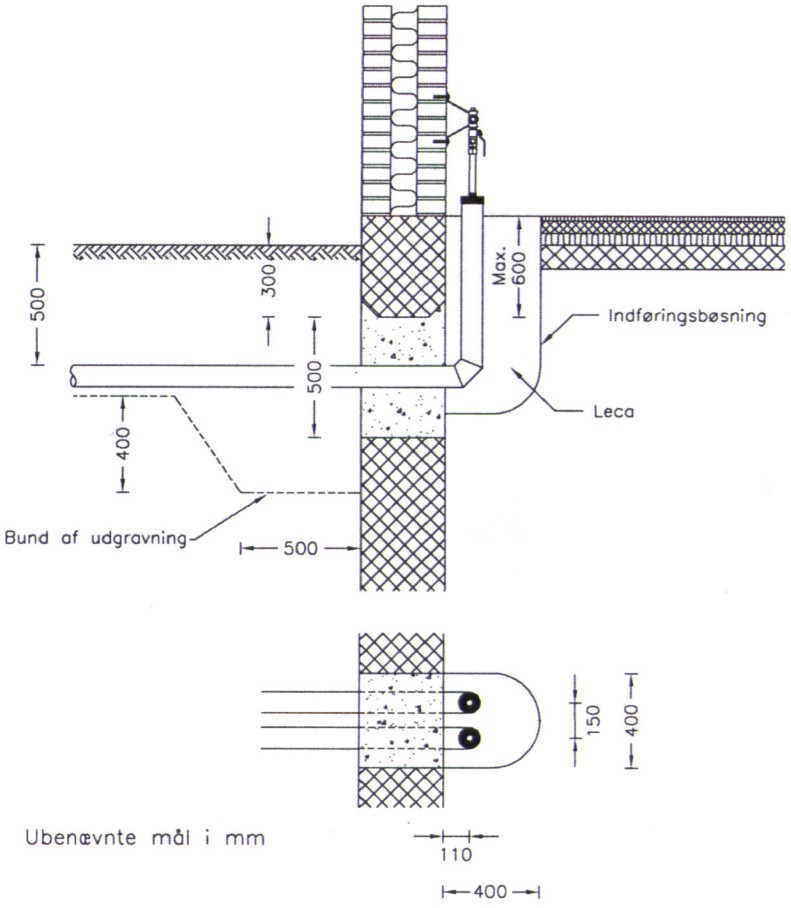

Ubenævnte mål i mm

Note:
Indføringen gælder for alle rørdimensioner mellem DN 25 - 40 mm
Indføringsbøsning leveres med en højde på 800 mm.